



www.rotaflex-wellness.at


Rotaflex GmbH
A-6423 Mötz

Tel. 05263 5555
www.rotaflex-wellness.at



**HEAT4ALL ICONIC
EXTREME LINE**
Produktkatalog

gesunde Wohlfühlwärme - angenehmes Licht

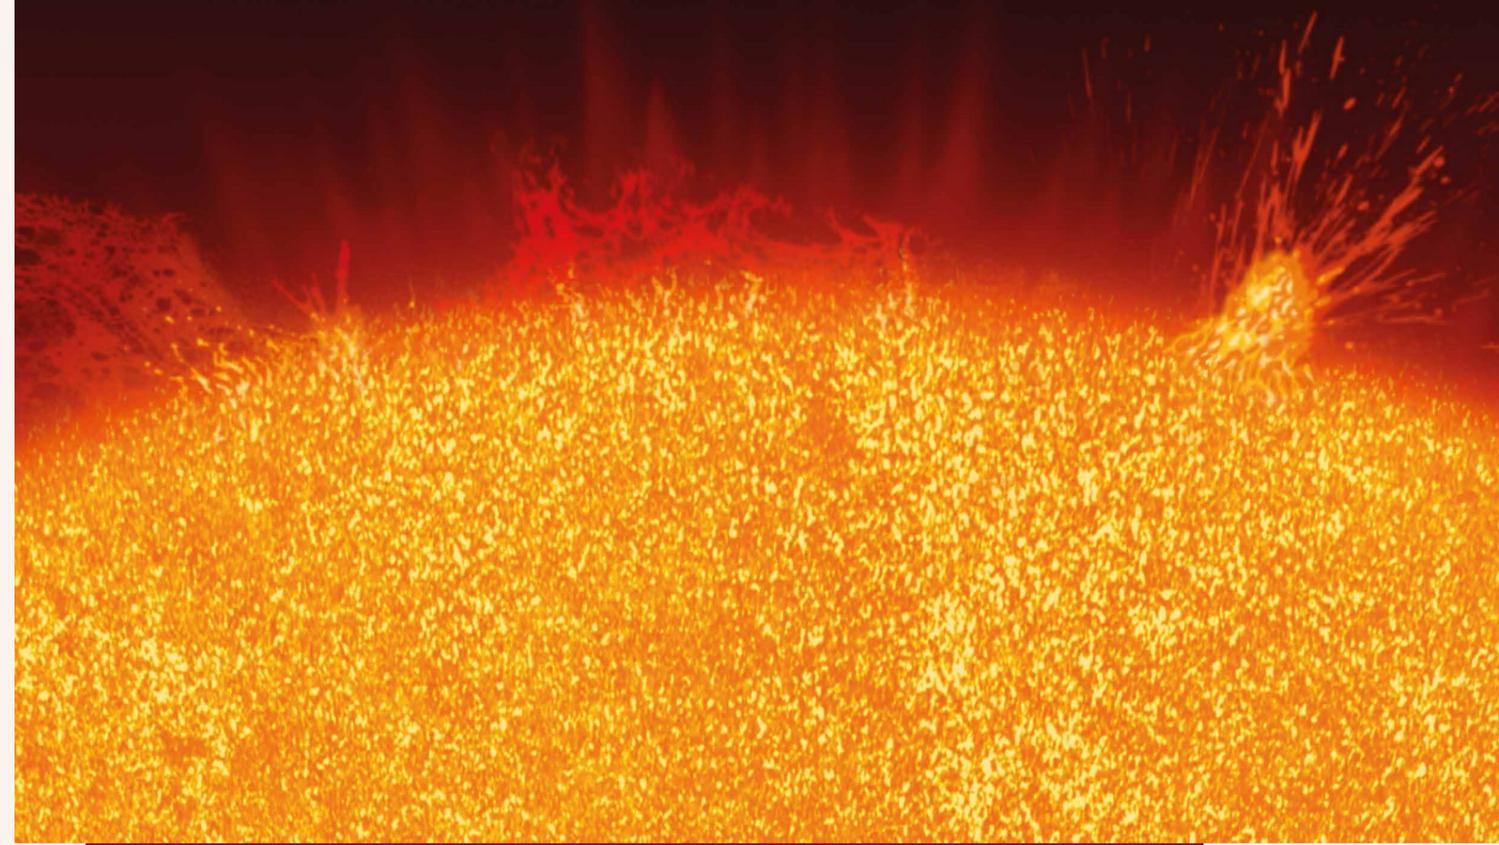

DIE SONNE ALS VORBILD

Unsere Heat4All ICONIC ExtremeLine Infrarotheizungen vermitteln Ihnen Wohlfühlwärme nach dem Prinzip der Natur. Infrarote Energie erwärmt den Körper direkt, ohne die Umgebungsluft maßgeblich zu erhitzen. Wärme entsteht also genau dort, wo man sie braucht. Aufgrund der atmosphärischen Durchlässigkeit kann die infrarote Energie hautfreundlich mit wenigen Verlusten bis zu einer Distanz von vier Metern ausgesendet werden.

Bei unseren innovativen Heat4All ICONIC ExtremeLine Infrarotheizungen wurden die Eigenschaften der Sonnenwärmestrahlung nachgebildet, um Ihnen maximalen Komfort und wohltuende Wärme zu spenden. Da unsere Heizstrahler im optimalen Infrarot-Spektrum aussenden, ist die Strahlung für die menschliche Haut nicht nur besonders angenehm, sondern auch sehr gut verträglich.

Die gleichmäßige Strahlungsleistung, die Möglichkeit, verschiedene Leistungsstufen einzustellen, sowie das elegante, dezente Design unserer Heat4All ICONIC ExtremeLine Infrarotheizungen sorgen dafür, dass Sie sich rundum wohlfühlen werden.

Nice to heat you...



Heat4All ICONIC Heat Tube Dreierkombi

Konzept und Einsatzmöglichkeiten

Die Heat4All ICONIC ExtremeLine ist ein zukunftsorientiertes Konzept. Energieeffizienz, Umweltbewusstsein und Innovation spielen hierbei eine große Rolle. Unsere Heat4All ExtremeLine Infrarotheizungen werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und produziert. Durch die Verwendung witterungsbeständiger Komponenten nach VDE Standard sowie korrosionsbeständigen Aluminiums können unsere Heizstrahler hervorragend in überdachten Außenbereichen eingesetzt werden. Selbst der Einsatz in Küstennähe ist möglich.


Einige mögliche Einsatzgebiete umfassen etwa...

- Überdachte Außenbereich
- Altbauten
- Denkmalgeschützte Bausubstanz
- Wintergärten
- Terrassen
- Balkone und Veranden
- Stallgassen
- Gastronomisch genutzte Außenbereiche
- Pergolas
- Arbeitsplätze
- Wellness-Bereiche
- Event Locations
- Raucherbereiche
- und viele mehr ...

Verteilung der Wärme

Die Verteilung der Strahlungswärme ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Montagehöhe und Ausrichtung des Strahlers sowie Umwelteinflüsse, wie beispielsweise Wind und Umgebungstemperatur, sind dafür maßgebend.

Die ideale Montagehöhe liegt bei 2 bis 2,5 Metern. Der Strahler sollte dabei direkt auf die Personen ausgerichtet sein. Auch wenn Zugluft keinen Einfluss auf Infrarotstrahlung hat, wird die gefühlte Temperatur an ungeschützten, dem Wind ausgesetzten Orten, als niedriger empfunden. Die bestmögliche Wirkung erreichen unsere Heat4All ICONIC ExtremeLine Infrarotstrahler in zumindest dreiseitig geschlossenen Bereichen. Sie können auch in offenen Bereichen eingesetzt werden, allerdings können hier die oben genannten Umwelteinflüsse die Leistung beeinflussen.

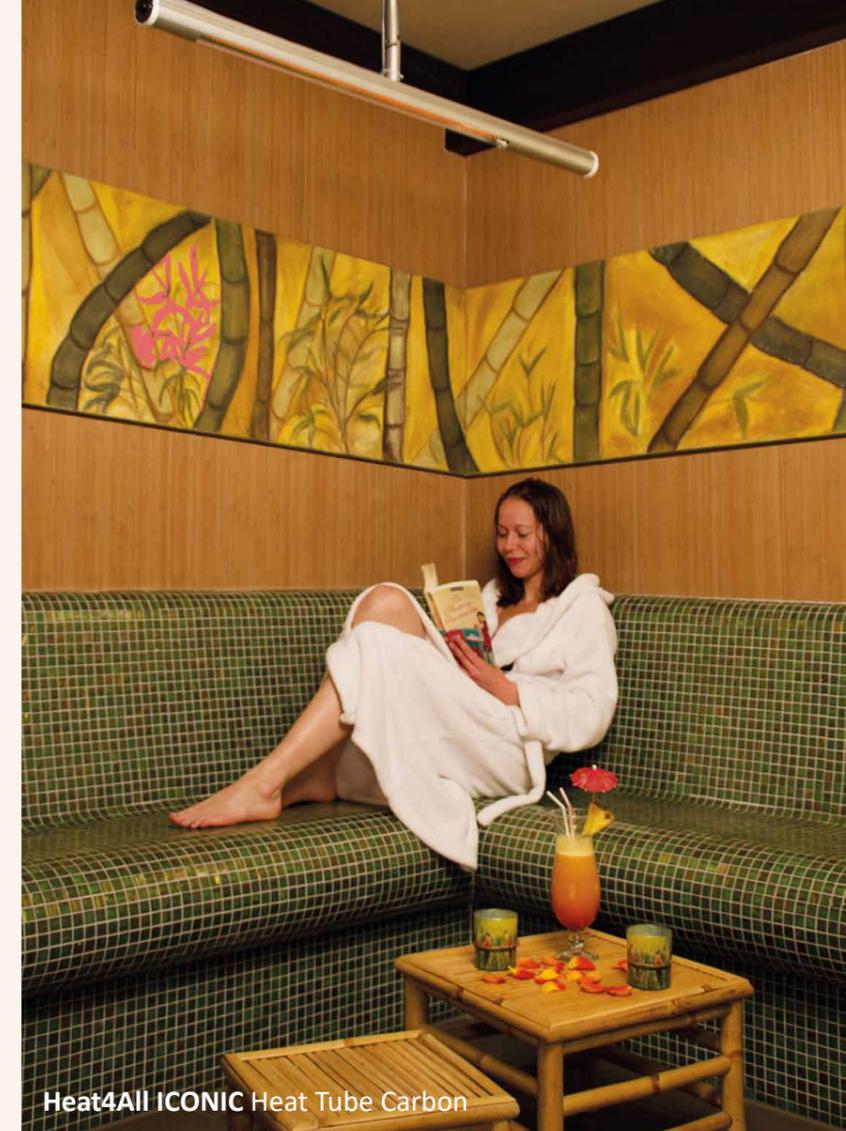

Heat4All ICONIC Heat Tube Carbon

Die Vorteile unserer Heat4All ICONIC ExtremeLine Infrarotstrahler

Dunkelstrahler (Heat Zone)

- keine Lichtemission
- volle Leistung nach bloß 10-minütiger Aufheizzeit
- Temperatur einfach regulierbar
- hoher Strahlungsanteil durch hohe Oberflächentemperatur von 360 Grad Celsius
- zielgerichtete Abstrahlcharakteristik

Hellstrahler (Heat Shine, Heat Tube, Heat Tower)

- fast keine Lichtemission
- sehr kurze Aufheizzeit (35 Sekunden)
- ganze 1.100 Grad Celsius Filamenttemperatur für sehr hohen Strahlungsanteil
- austauschbare Carbonröhre
- speziell gerichteter Reflektor mit hoher Reflexion

Gemeinsame Vorteile

- gleichmäßige Wärmeverteilung
- angenehmes Wohlfühlklima
- geringer Wärmeverlust
- hohe Energieeffizienz
- zielgenaue Justierbarkeit
- Überhitzungsschutz
- integrierter On/Off-Schalter
- einfache Steuerung inklusive Temperatur- und Zeitsteuerung
- gute CO²-Bilanz

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten unsere Heat4All ICONIC ExtremeLine Modelle und lassen Sie sich von ihrer innovativen Technologie sowie ihrem schicken Design begeistern.

HEAT4ALL ICONIC HEAT ZONE Dunkelstrahler für Wintergarten und Co.



Heat4All ICONIC Heat Zone



Heat4All ICONIC Heat Zone

MONTAGEZUBEHÖR



Montagehalter

Ein Montagehalter sowie ein Gelenk sind standardmäßig in der Lieferung inkludiert. Jegliches weitere Montage- und Steuerungszubehör kann gegen Aufpreis dazu bestellt werden.



Gelenk



Montageplatte



Deckenabhängung



Seilabhängung

STEUERUNG

Die Funksteuerung dient der einfachen und bequemen Bedienung der Geräte. Mit ihr lässt sich das jeweilige Gerät ein- und ausschalten. Gesteuert wird sie durch eine Fernbedienung.

Type S11
Standard **EXREMOTE**

Smart-Phone-APP + Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor (nur für Heizstrahler) + Fernbedienung + Funk

TECHNISCHE DATEN

Typ	1800er	2400er	3200er
Leistung	max. 1800 W	max. 2400 W	max. 3200 W
Spannung	210 - 250 V AC / 50 Hz		
Strombedarf	ca. 8 A	ca. 11 A	ca. 14 A
Schutzklasse	Schutzklasse I		
Schutzart	IPx4* bzw. IPx0		
Maße	117 x 16,9 x 7,5 cm	160 x 16,9 x 7,5 cm	204 x 16,9 x 7,5 cm
Raumreichweite	ca. 3 m		
Aufheizzeit	ca. 10 Minuten		
Farbe	schwarz / weiß		
Gewicht	5 kg	8 kg	10,5 kg
Abstrahlcharakteristik	<p>Abstrahlwinkel 60°</p>		



Der Heat4All ICONIC Heat Zone Dunkelstrahler ist die ideale Heizlösung für Ihre Innenbereiche, Sommer- und Wintergärten sowie Industriehallen. Sein schlichtes, elegantes Design passt sich jedem Setting perfekt an und diverse Leistungsstufen garantieren jederzeit gemütliche Wärme. Der Heat4All ICONIC Heat Zone Dunkelstrahler ist sowohl in schwarz wie auch weiß verfügbar und kann um praktische Zubehör- sowie Steuerelemente erweitert werden.

Preisinformationen entnehmen Sie bitte der Preisliste auf Seite 12.

*nur bei Deckenmontage

HEAT4ALL ICONIC HEAT SHINE

Höchste Leistung in Ihren Außenbereichen



Heat4All ICONIC Heat Shine



ANDROID

Der Heat4All ICONIC Heat Shine Hellstrahler eignet sich besonders für Außenbereiche, die mit gewöhnlichen Heizstrahlern schwer zu beheizen sind, etwa offene Terrassen oder Bereiche, die Zugluft und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Der Heat4All ICONIC Heat Shine ist zur Montage an Wänden oder Decken geeignet und heizt leistungsstark und energieeffizient sowie fast ohne Rotlicht-Effekt.



MONTAGEZUBEHÖR



Montagehalter

Ein Montagehalter sowie ein Gelenk sind standardmäßig in der Lieferung inkludiert. Jegliches weitere Montage- und Steuerungszubehör kann gegen Aufpreis dazu bestellt werden.



Gelenk



Montageplatte



Deckenabhängung



Seilabhängung

STEUERUNG

Die Funksteuerung dient der einfachen und bequemen Bedienung der Geräte. Mit ihr lässt sich das jeweilige Gerät ein- und ausschalten. Gesteuert wird sie durch eine Fernbedienung. Beim Heat4All ICONIC Heat Shine wird der Empfänger als separate Steuerungseinheit montiert.

Type S11
Standard

EX REMOTE



Smart-Phone-APP



Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-sensor (nur für Heizstrahler)




Fernbedie-nung



Funk



TECHNISCHE DATEN

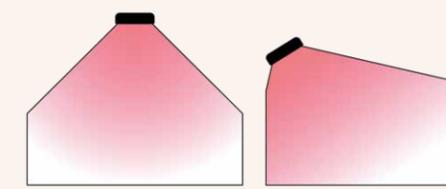Typ	2700er
Leistung	max. 2700 W
Spannung	210 - 250 V AC / 50 Hz
Strombedarf	ca. 12 A
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IPx5
Maße	124 x 16,9 x 7,5 cm
Raumreichweite	ca. 4 m
Aufheizzeit	ca. 35 Sekunden
Farbe	schwarz / weiß
Gewicht	4,5 kg
Abstrahlcharakteristik	 Abstrahlwinkel 90°

Preisinformationen entnehmen Sie bitte der Preisliste auf Seite 12.

HEAT4ALL ICONIC HEAT TUBE CARBON

Gezielte Wärme in Sekundenschnelle



Heat4All ICONIC Heat Tube Carbon

Die Heat4All ICONIC Heat Tube Carbon besticht mit ihrem schlichten, eleganten Design und bietet Ihnen gezielte Wärme in Sekundenschnelle. Die Heat4All ICONIC Heat Tube Carbon eignet sich besonders zur Beheizung kleiner Bereiche, etwa von Sitzplätzen in Wintergärten oder auf Balkonen.



MONTAGEZUBEHÖR



Seilhalterung

Die Seilhalterung ist standardmäßig in der Lieferung inkludiert.

Jegliches weitere Montage- und Steuerungszubehör kann gegen Aufpreis dazu bestellt werden.



Gelenk



Montageplatte




Deckenabhangung

TECHNISCHE DATEN

Typ	900er	1800er
Leistung	max. 900 W	max. 1800 W
Spannung	210 - 250 V AC / 50 Hz	
Strombedarf	ca. 4 A	ca. 8 A
Schutzklasse	Schutzklasse I	
Schutzart	IPx4	
Maße	109 x D5,5 cm	206 x D5,5 cm
Raumreichweite	ca. 3 m	
Aufheizzeit	ca. 35 Sekunden	
Farbe	titan	
Gewicht	1,6 kg	3,2 kg
Abstrahlcharakteristik	<p>Abstrahlwinkel 80°</p>	

STEUERUNG

Die Funksteuerung dient der einfachen und bequemen Bedienung der Geräte. Mit ihr lässt sich das jeweilige Gerät ein- und ausschalten sowie dessen Leistung regeln. Bei der Heat4All ICONIC Heat Tube ist der Empfänger fest im Gerät verbaut und kann per Fernbedienung oder Wandschalter angesteuert werden.



FBSW-BLE



FBWS-BLE

Preisinformationen entnehmen Sie bitte der Preisliste auf Seite 12.

HEAT4ALL ICONIC HEAT TUBE DREIERKOMBI

Licht und Wärme im Einklang



Die Dreierkombi kommt inklusive Funksteuerung via ExRemote.

Besonders beliebt ist die Dreierkombination mit einer LED Tube in der Mitte und zwei Heat Tubes, jeweils um 30° nach außen geneigt.

Während die LED Tube für eine perfekt ausgeleuchtete Fläche sorgt, spenden die Heizstrahler eine angenehme Wärme.

Helligkeit und Lichtfarbe bei der LED Tube sowie die gewünschte Leistungsstufe bei der Heat Tube lassen sich mit derselben Fernbedienung einstellen.



HEAT4ALL ICONIC HEAT TOWER

Flexible Wärme, wo immer sie benötigt wird

Der besondere Vorteil des Heat4All ICONIC Heat Tower liegt in seiner flexiblen Anwendung. Der Infrarotstrahler kann ohne Montageaufwand überall im Nu aufgestellt und sofort in Betrieb genommen werden. Er eignet sich vor allem zur Beheizung von Sitzgruppen, auch in zugigen Außenbereichen.

STEUERUNG

Der Heat4All ICONIC Heat Tower kann über einen Schalter an der Rückseite ein- und ausgeschaltet sowie in seiner Leistung geregelt werden. Für den Betrieb stehen dabei zwei Stufen zur Verfügung - der Betrieb mit 1.800 W sowie der Betrieb mit 2.700 W.



Schalter



Standfuß
50 x 50 x 5 cm




Stromkabel
145 cm

Lieferung
inklusive
Wetterhaube

TECHNISCHE DATEN

Typ	2700er
Leistung	max. 2700 W
Spannung	210 - 250 V AC / 50 Hz
Strombedarf	ca. 12 A
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IPx5
Maße	158 x 16,9 x 7,5 cm
Raumreichweite	ca. 4 m
Aufheizzeit	ca. 35 Sekunden
Farbe	schwarz
Gewicht	27 kg
Abstrahlcharakteristik	<p>Abstrahlwinkel 90°</p>



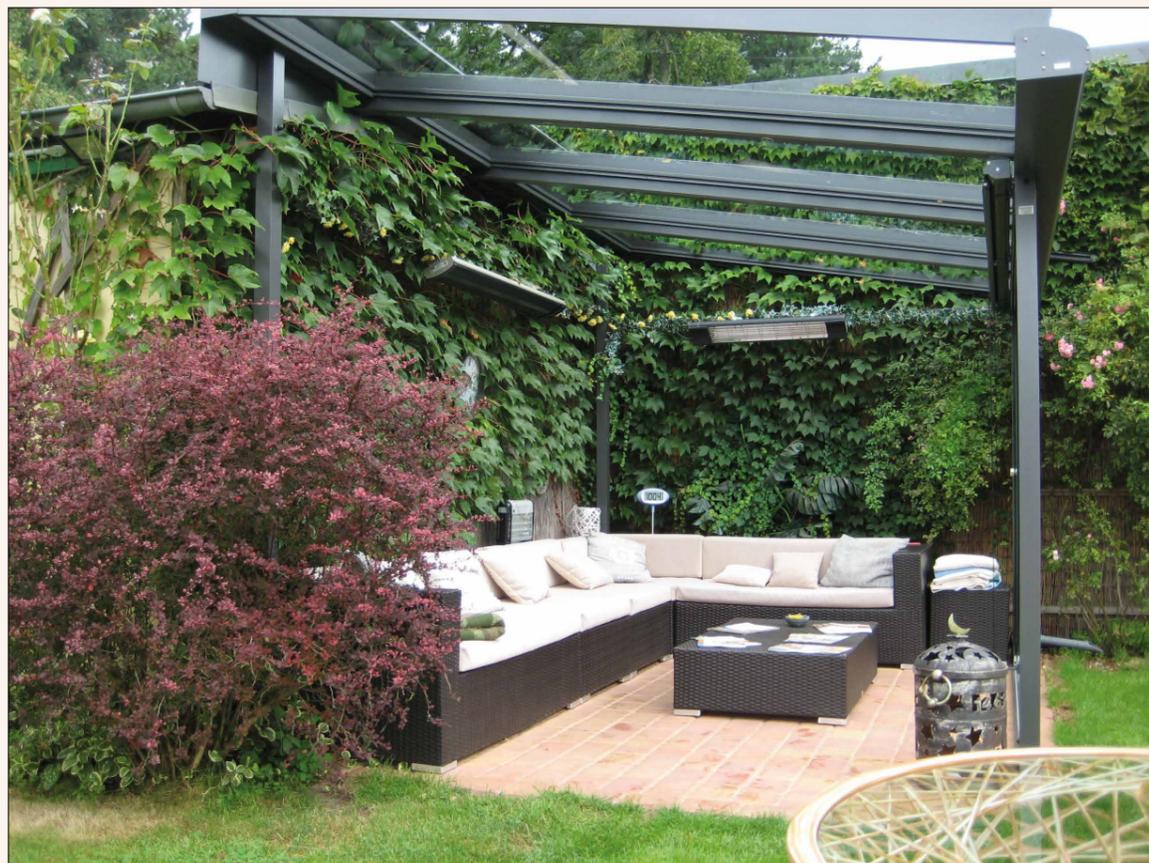

HEAT4ALL ICONIC EXTREME LINE PREISLISTE

Untenstehend entnehmen Sie bitte die Preise unserer Heat4All ICONIC Extremeline Modelle sowie dem entsprechenden Zubehör. Für genauere Auskünfte zu den einzelnen Produkten sowie dem passenden Zubehör wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebspartner, zu finden auf www.heat4all.com. (Alle Preise in Euro.)

MODELL	TYP	PREIS NETTO	PREIS BRUTTO
Heat4All ICONIC Heat Zone schwarz/weiß 	1800er ohne Steuerung (HZO-S00.1800 BK/WT)	807,50	969,00
	1800er mit Steuerung (HZO-SI1.1800 BK/WT)	1.074,17	1.289,00
	2400er ohne Steuerung (HZO-S00.2400 BK/WT)	957,50	1.149,00
	2400er mit Steuerung (HZO-SI1.2400 BK/WT)	1.349,17	1.619,00
	3200er ohne Steuerung (HZO-S00.3200 BK/WT)	1.065,85	1.279,00
	3200er mit Steuerung (HZO-SI1.3200 BK/WT)	1.449,17	1.739,00
Heat4All ICONIC Heat Shine 	2700er mit Hirschmannstecker schwarz/weiß ohne Steuerung (HSH-H10.2700.BK/WT)	649,17	779,00
	2700er schwarz/weiß mit Steuerung (HSH-SI1.2700.BK/WT)	1.024,17	1.229,00
Heat4All ICONIC Heat Tube Carbon 	900er titan ohne Steuerung (HTCA-S.900.C31)	465,83	559,00
	900er titan mit Steuerung (HTCA-SI1.900.C31)	815,83	979,00
	1800er titan ohne Steuerung (HTCA-S.1800.C31)	815,83	979,00
	1800er titan mit Steuerung (HTCA-SI1.1800.C31)	1.224,17	1.469,00
Heat4All ICONIC Heat Tube Dreierkombi 	2x 900er + LED Tube titan (SET2)	2.190,83	2.629,00
Heat4All ICONIC Heat Tower 	2700er schwarz mit Schalter für 2 Leistungsstufen (HTO-S01.2700.BK)	849,17	1.019,00

Zubehör und Steuerung

MODELL	PREIS NETTO	PREIS BRUTTO
FBWS-BLE WS/BK Funk-Wandschalter 	69,00 schwarz: FBWS-BLE BK weiß: FBWS-BLE WS	82,80
HomeMatic Funk-Wandthermostat 	70,75 HM-FT	84,90
HomeMatic Unterputzaktor 	70,75 HM-UP	84,90
HomeMatic Aufputzaktor 	58,25 HM-AP	69,90
Gelenk Heat Zone & Shine 	85,20 DAHGMSH	102,24
Gelenk Heat Tube 	67,20 DAHGMST18	80,64
Montageplatte 	36,00 DAHDB	43,20
Deckenabhängung Heat Zone & Shine 	81,00 DAH30	97,20
Deckenabhängung Heat Tube 	102,00 SH11	122,40
Seilabhängung, 4 Stück, 1,5 Meter 	109,20 DAHSMH1,5	131,04